


※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せざる使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡しください。

取付け手順

- ①GP040の上部カバーを取り外します。
- ②上部カバーを外したネジと穴を利用して、照明取付座をエントラスユニット本体に取付けます。
- ③照明取付座に照明本体を付属ネジで固定します。
- ※照明本体とエントラスユニット本体に隙間の無いように取付けてください。
- ④結線を行い、たるんだ配線はテープなどでエントラスユニット内部に固定します。
- ※配線工事は必ず有資格者が行ってください。火災や感電の原因になります。

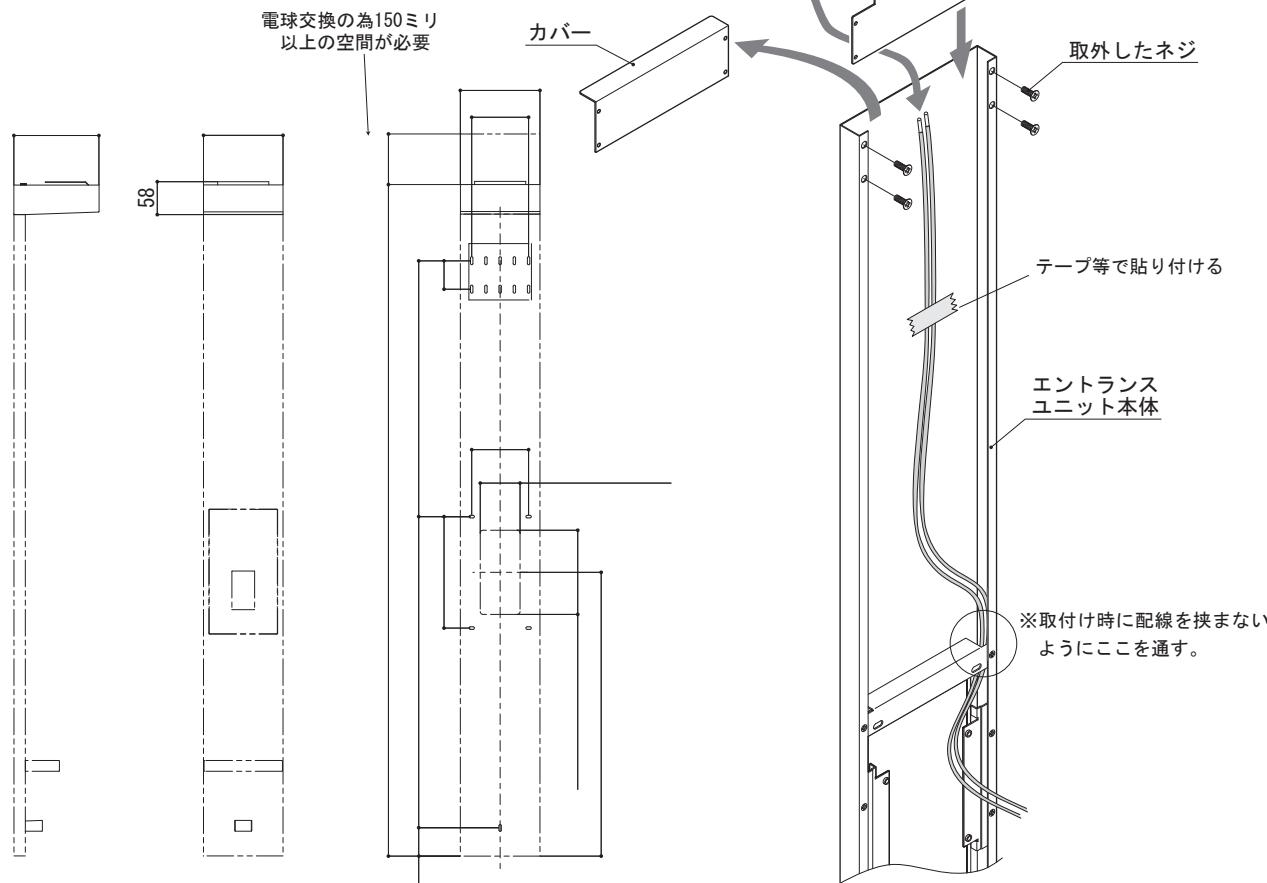

△ 取付けに関するご注意

- 配線工事は必ず有資格者が行ってください。
- 強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- 取付け後、製品が完全に固定されているか必ずご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 雨がかかる場所への設置はできません。
- 配線は本体と壁面との間に挟んだりしないように取付けてください。また、配線にキズを付けてください。火災や感電の原因になります。
- ※養生シートは、工事終了まで外さないでください。
また、ご使用前には必ず外してください。電球の発熱により養生シートが溶ける場合があります。
- ※洗浄薬液が付着しないようにご注意ください。

△ ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は1kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
(ぶらさがったり足を掛けたり、重量物を下げたりすると破損するおそれがあります。)
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。
- 適合電球はミニランプ(E17) 25W以下です。指定以上の電球を使用すると過熱し、火災の原因となります。