※本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者様にお渡しください。/ This manual must be handed over to the user after installation and should not be discarded. / 安装后请勿丢弃本说明书，需移交使用者保管。

■施工・取扱説明書 / Installation・Instruction manual / 施工・安装说明书

GP-131/GP-139(ネームプレート)集合住宅用

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

安全上のご注意 (必ずお守りください)

※必ず施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者様にお渡しください。

■施工を誤った場合、使用者に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

❗	この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
⃠	この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

⚠警告 取付けに関する警告

- ❗ ※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。製品が落下してケガをするおそれがあります。
- ❗ 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、落下してケガをするおそれがあります。
- ⃠ 取付け後引き渡しまで養生を外さないでください。

⚠警告 ご使用に関する警告

- ❗ 製品の取付けネジ等が緩んだ場合、必ず締め直してください。ガタついた状態で使用し続けると落下してケガをするおそれがあります。
- ⃠ 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ⃠ 製品に無理な荷重や強い衝撃を与えないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- ❗ 雨等で濡れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。


⚠注意 ご使用に関する注意

- ❗ 美観を保つために定期的な日々のお手入れを行ってください。お手入れは、乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水拭き、または水で薄めた中性洗剤(5%～10%程度)を含ませた布で拭いた後水拭きし、その後乾いた布で水分をしっかり拭き取ってください。お手入れ後は換気を行ってください。
  ※中性洗剤以外の洗浄剤は使用しないでください(トイレ用洗剤、塩素系洗剤、酸性・アルカリ性洗剤、クレンザー等使用しないでください)。
  ※ベンジン、シンナー、アルコール等の有機溶剤や、防カビ剤などは使用しないでください。
- ❗ より詳しい製品のお手入れに関しましては、KAWAJUN公式サイトFAQ内の「製品のお取扱いについて」をご確認ください。
  KAWAJUN公式サイトFAQは右記QRコードまたは以下URLからご覧いただけます。
  https://hw.kawajun.jp/faq/#faq-care
- ⃠ 化粧品や薬品が付着しない様にしてください。付着した場合はすぐに、完全に拭き取ってください。放置しておくと変色や腐食、劣化して破損しケガをするおそれがあります。


当製品の保証期間はお買い上げ日より1年間となります。保証期間中に正常な使用状態で、製造上に起因する故障がみられた場合、当社にて無償で修理いたします。ただし以下のような場合、保証期間中であっても有償修理となります。

・取扱い説明書に基づかない施工、分解・改造・移動などによる故障又は損傷
・ご使用に関する注意にあるよう、適切な使用・維持管理を行わなかったことによる故障又は損傷
・ご使用に伴う摩擦、塗装の色あせ、サビ等経年変化による外観の現象
・腐食性の空気環境(海岸隣接地帯、温泉地等)による故障又は破損
・昆虫や動物の行為による故障又は破損

製品仕様

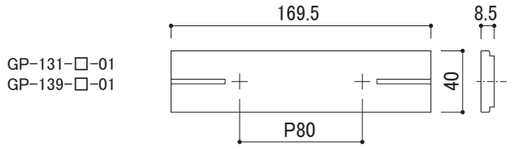


GP-131-□-01
GP-139-□-01

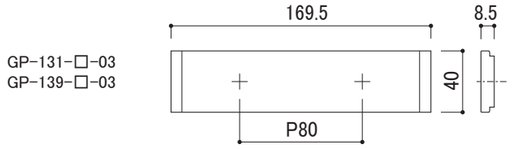



GP-131-□-03
GP-139-□-03

(mm)


同梱部品(必ずご確認ください)



取扱説明書
(本紙)x1


本体x1


カバーx1


GP1用冶具


GP2,3用冶具


取付けネジx2



プラグx2



平座金x2

取付け手順


◎取付け手順

①取付け位置を決め、下穴をあけ(径φ6深さ40mm以上)、
壁面にプラグを打ち込みます。
②本体を取付けネジと平座金にて取付けます。
③カバー引っ掛けを本体隙間に通し、
カバーを横にスライドさせます。

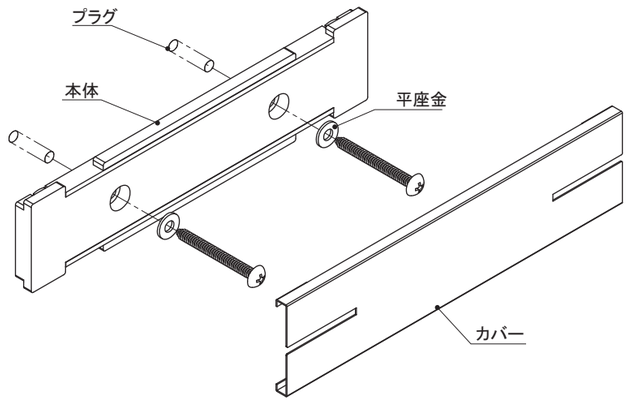


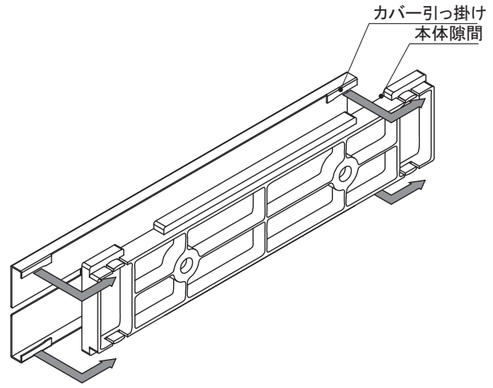


●GP1 3文字
GP1用冶具の左溝を本体+カバーの左端に位置を
合わせ、右3つの穴を使用しGP1を取付けます。

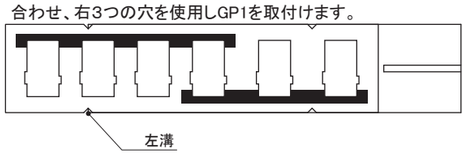

●GP1 4文字
GP1用冶具の右溝を本体+カバーの右端に位置を
合わせ、左4つの穴を使用しGP1を取付けます。

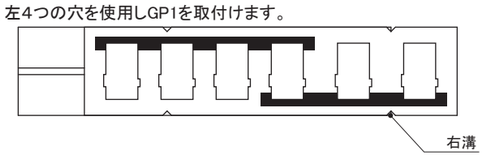


●GP2 3文字
GP2,3用冶具を本体+カバーの左端にて
位置を合わせ、右3つの穴を使用しGP2を取付けます。



●GP2 4文字
GP2,3用冶具を本体+カバーの右端にて
位置を合わせ、左4つの穴を使用しGP2を取付けます。



●GP3
GP2,3用冶具を本体+カバーの左端に、左右の溝を
下面に位置を合わせ、GP3が上部溝に納まるよう取付けます。

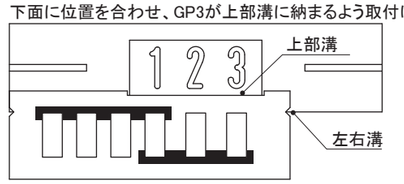

※GP-131-□-03/GP-139-□-03はカバーが本体左右両端を
隠さないデザインとなっております。
冶具を合わせる位置にご注意ください。

NO.007