


KY-17/18

当製品は、扉厚対応を角芯とネジ長さにて対応しています。下記説明図を参考に適正な部品を選んで施工してください
※対応扉厚 33 ~ 42 mm


アウトセット引戸錠・セット内容と各部の名称

KY-17/KY-18

対応座 (KM - 17/KM - 18)

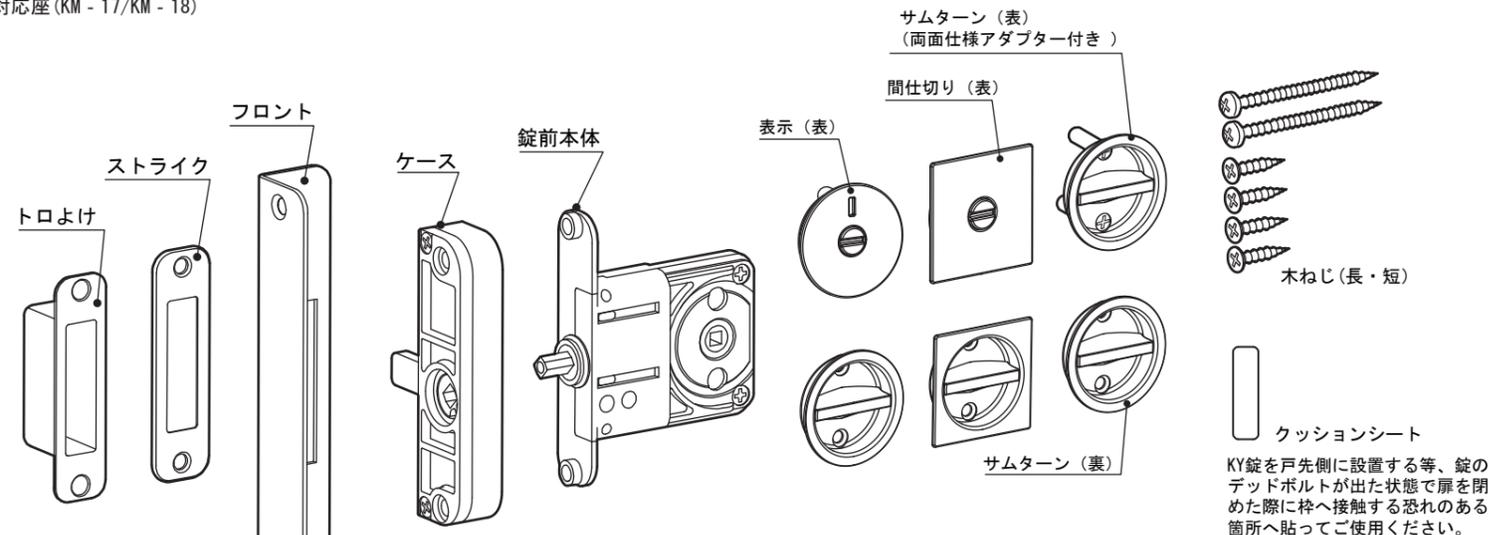


●取付け方法

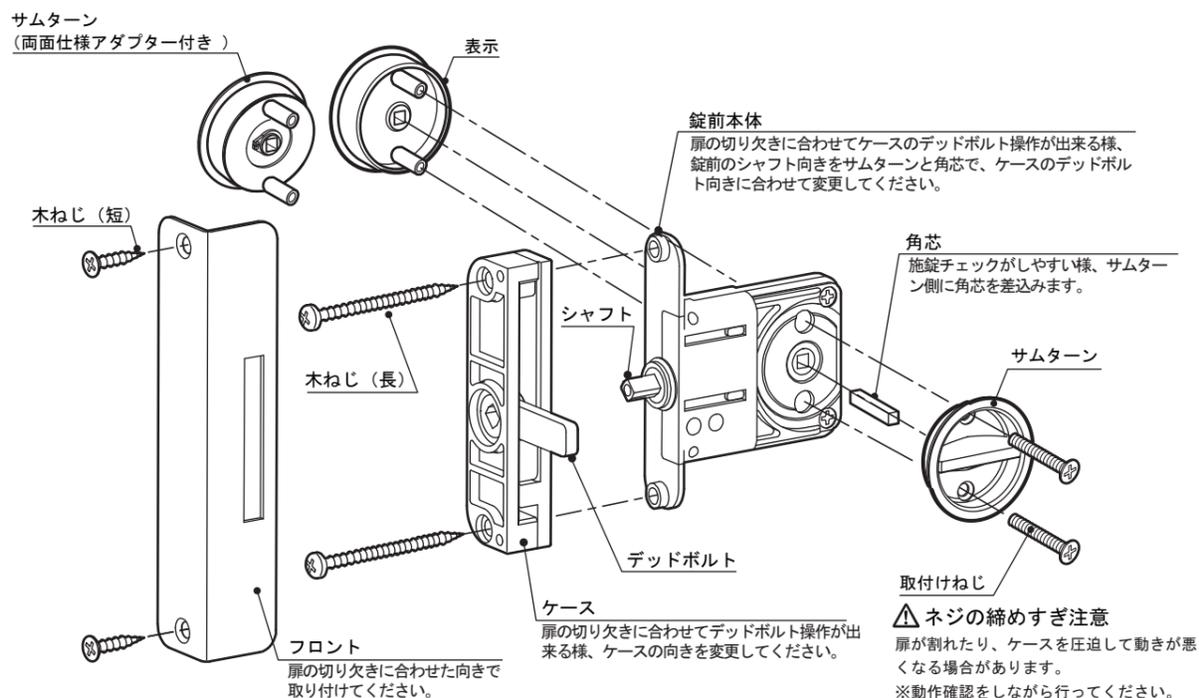


表示器取付位置 ※デッドボルト向き (室内・室外) は、扉側と枠側の切欠き向きにより逆勝手対応可能

左勝手扉の場合

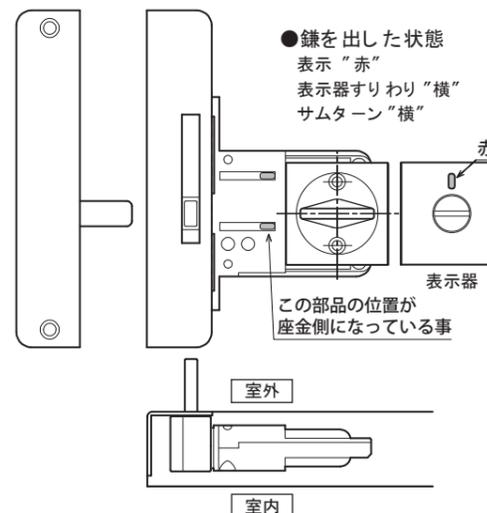

右勝手扉の場合

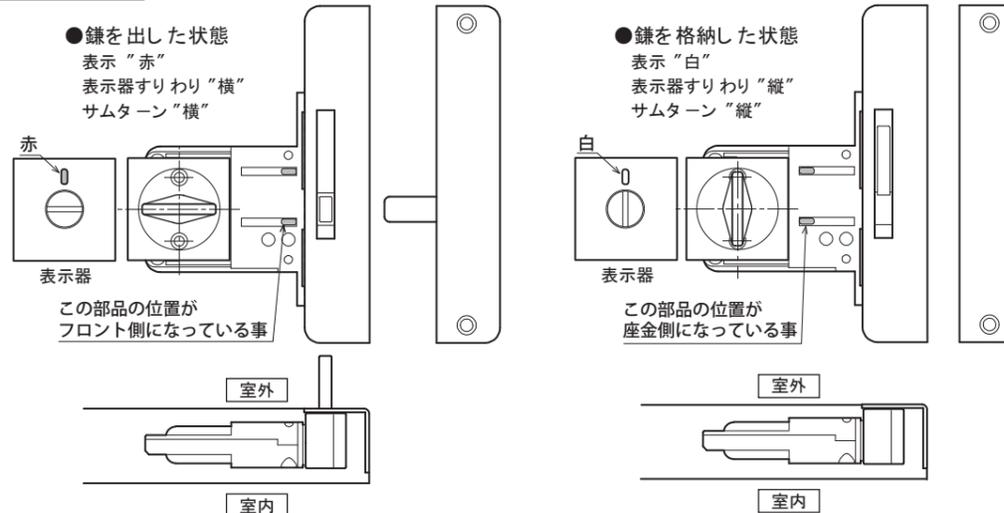


▲注意

- 取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。また取付け後、必ず動作確認をしてください。
- 施錠状態 (デッドボルトが出た状態)のまま扉を閉めないでください。デッドボルトが枠に当たって 枠や製品が破損する恐れがあります。
- 商品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
- 屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損し やすくなりケガをするおそれがあります。

お手入れ方法について

- レバーハンドルのお手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤 (5~10%程度) を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

アウトセット引戸錠対応座(KM-17/18)

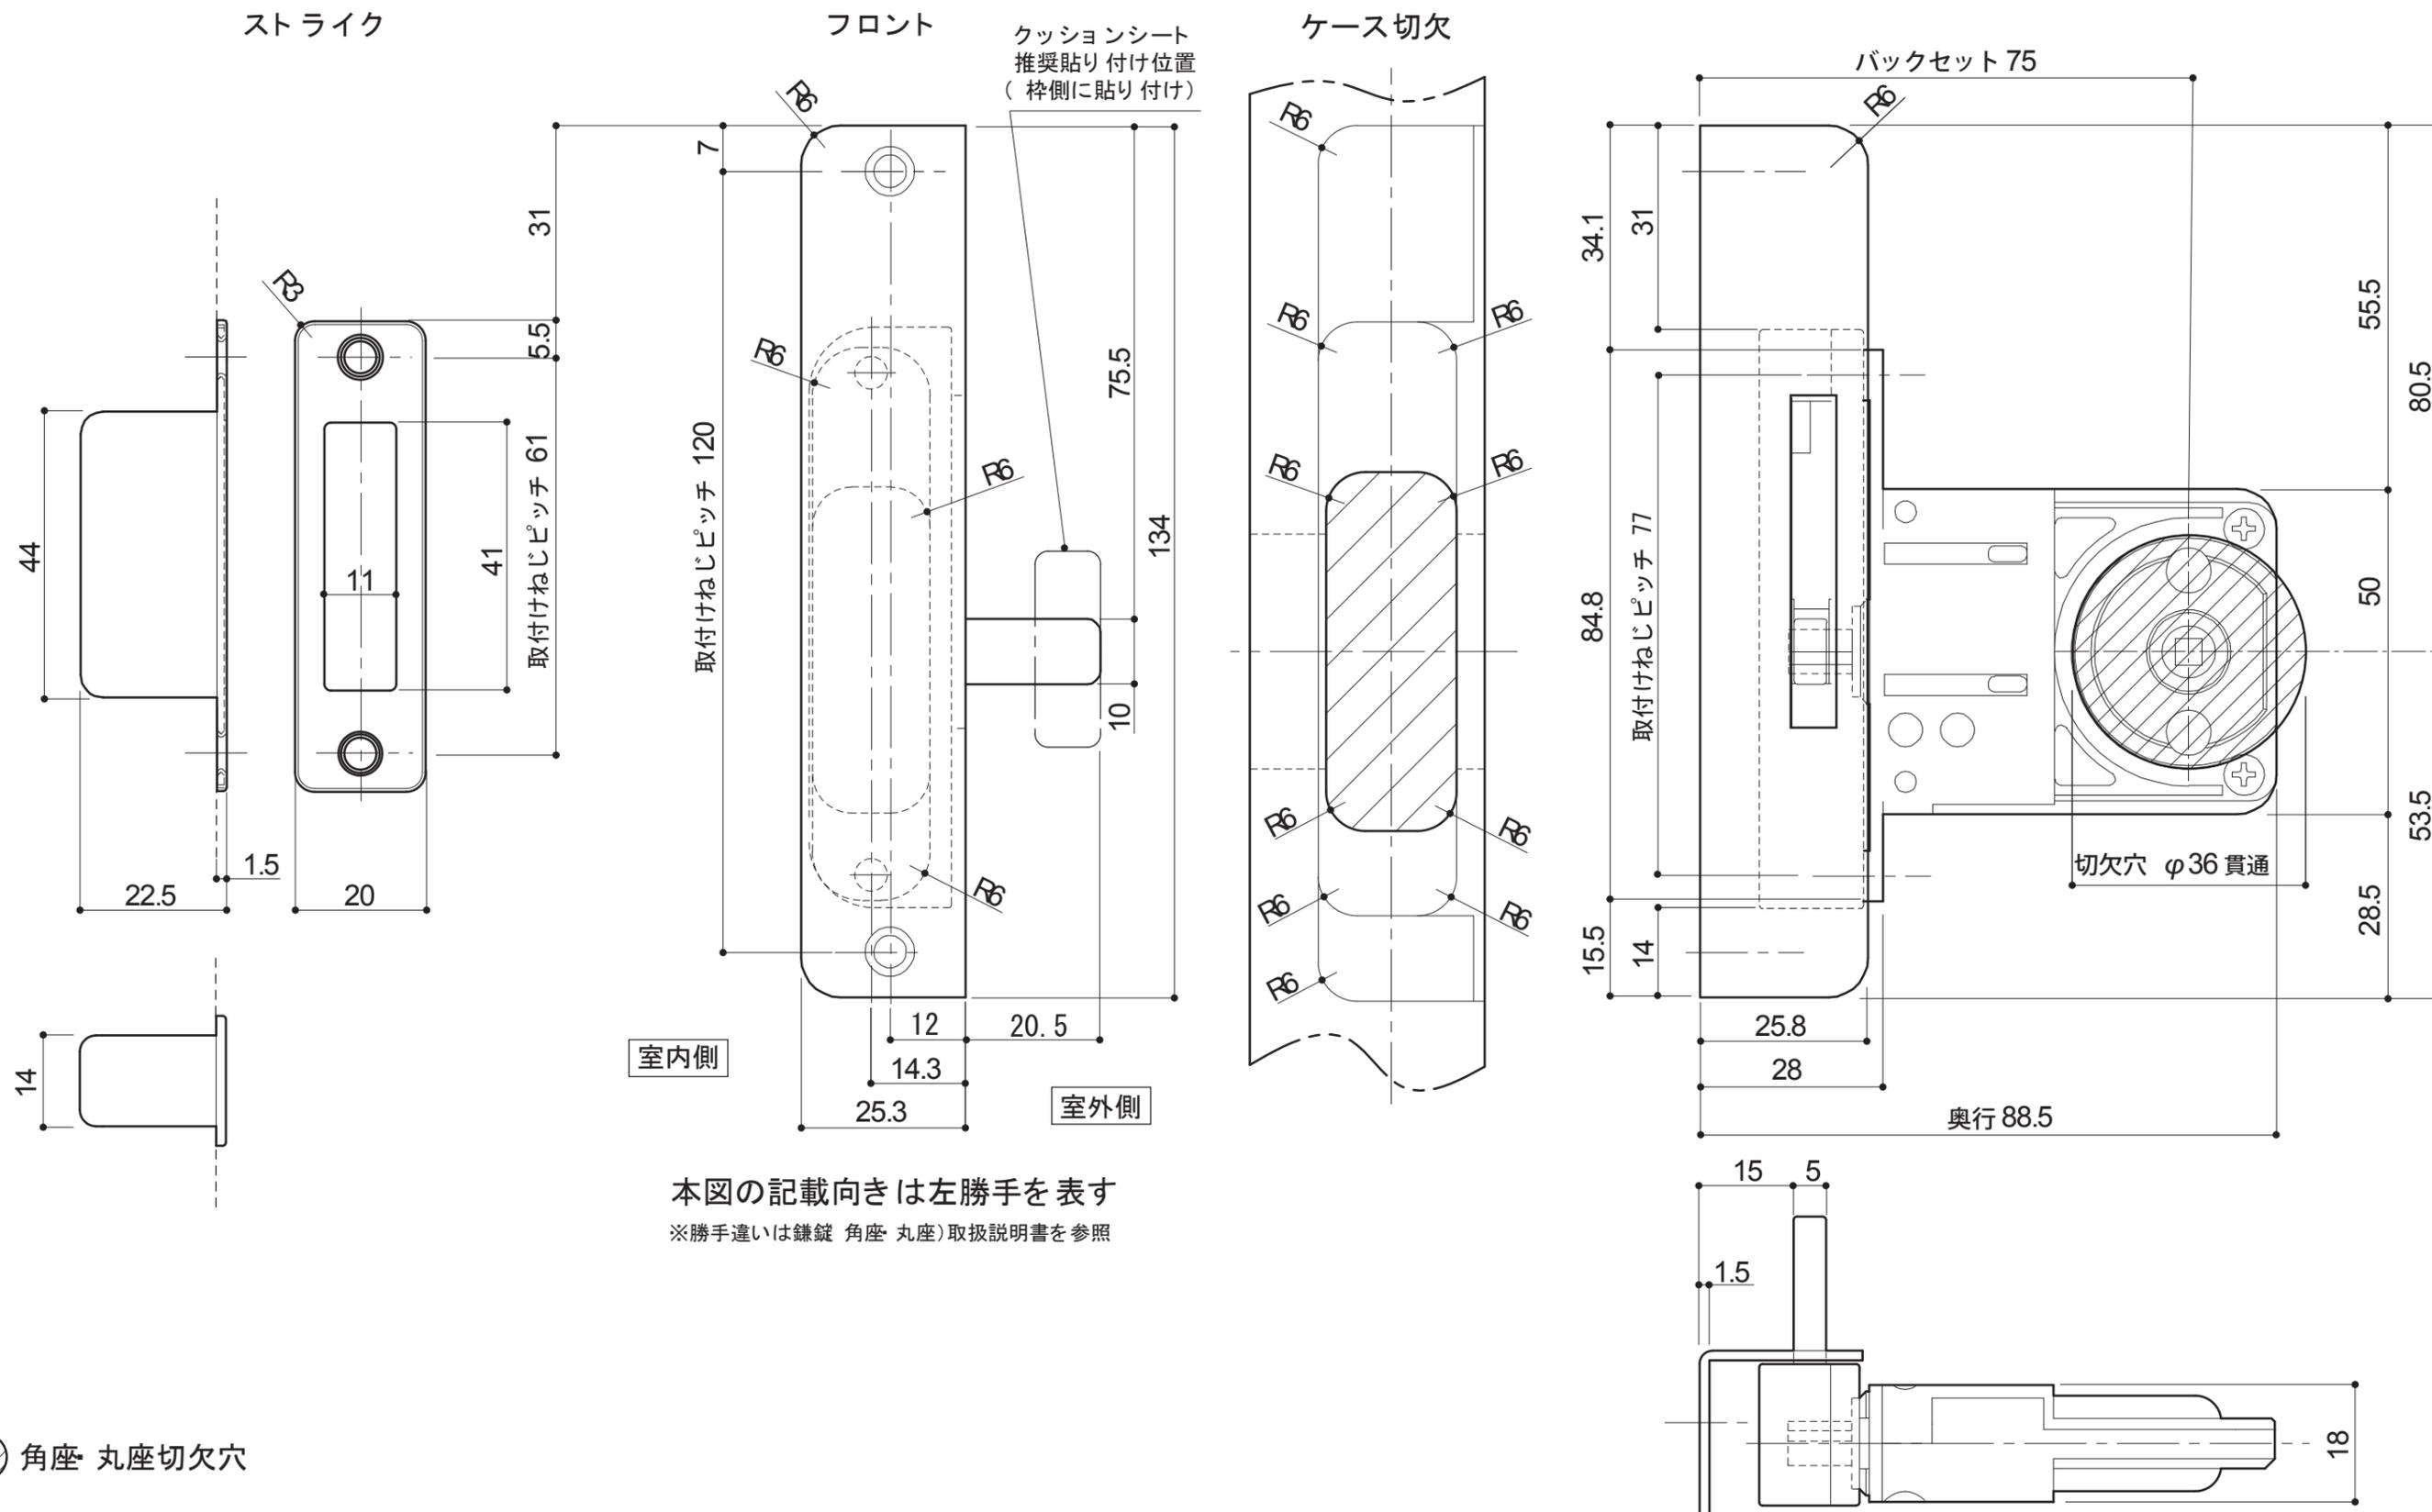


角座 丸座切欠穴

扉横断面図


KY錠を戸尻側につけた場合（推奨）

クッションシートを取り付ける必要はありません。

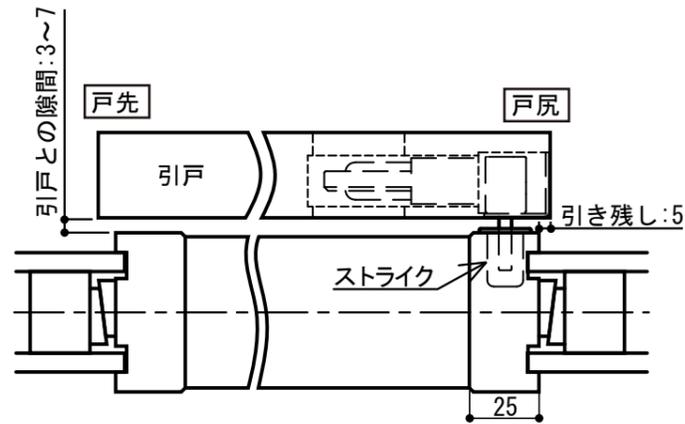

KY錠を戸先側につけた場合

デッドボルトが出ている状態で扉を開閉すると
枠と干渉し傷をつけてしまう恐れがあるため
クッションシートを取り付けてください。

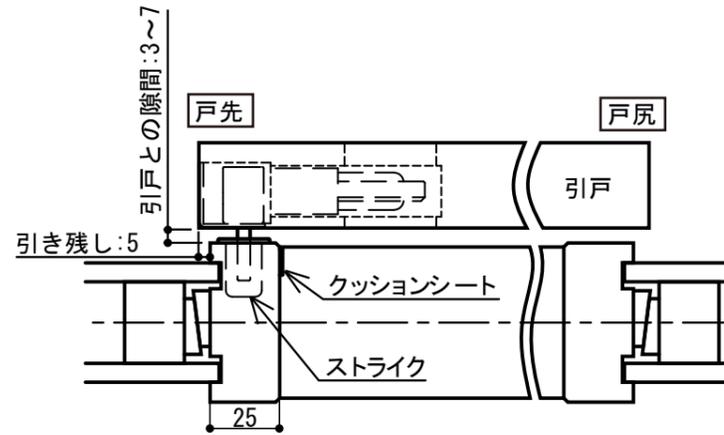

製品寸法図

