
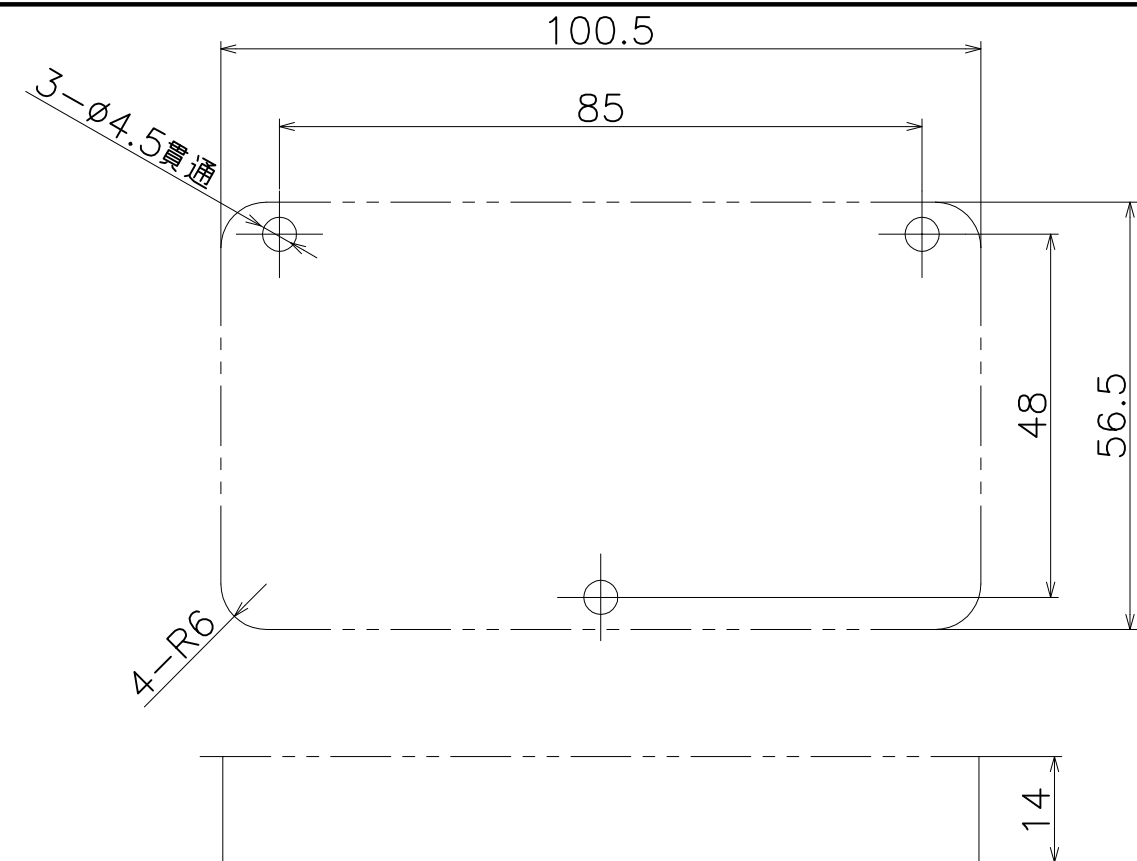
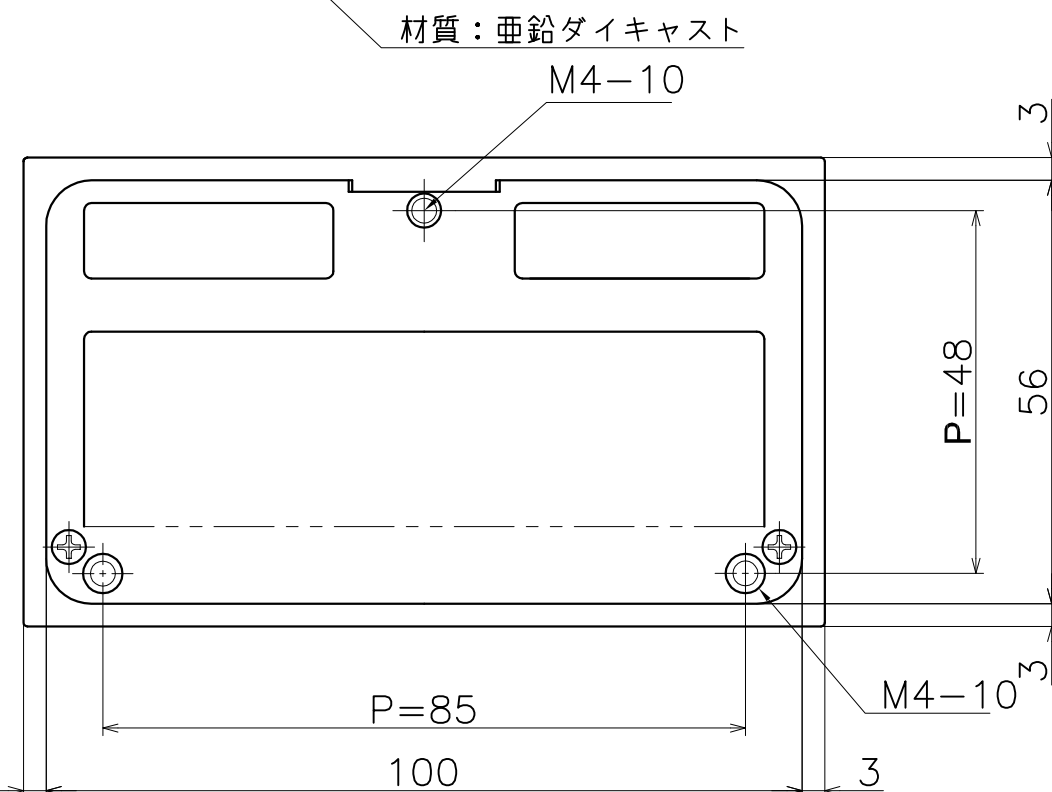
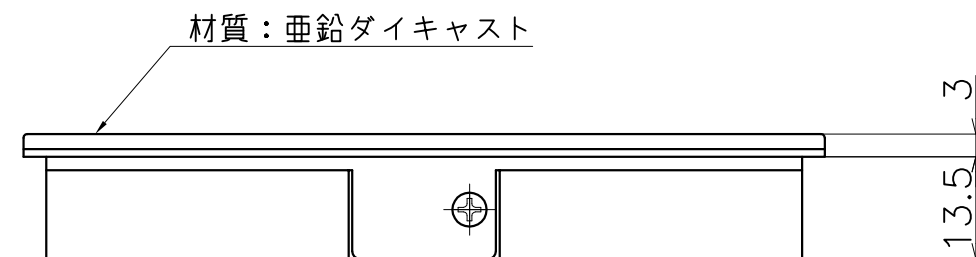



# PC364M

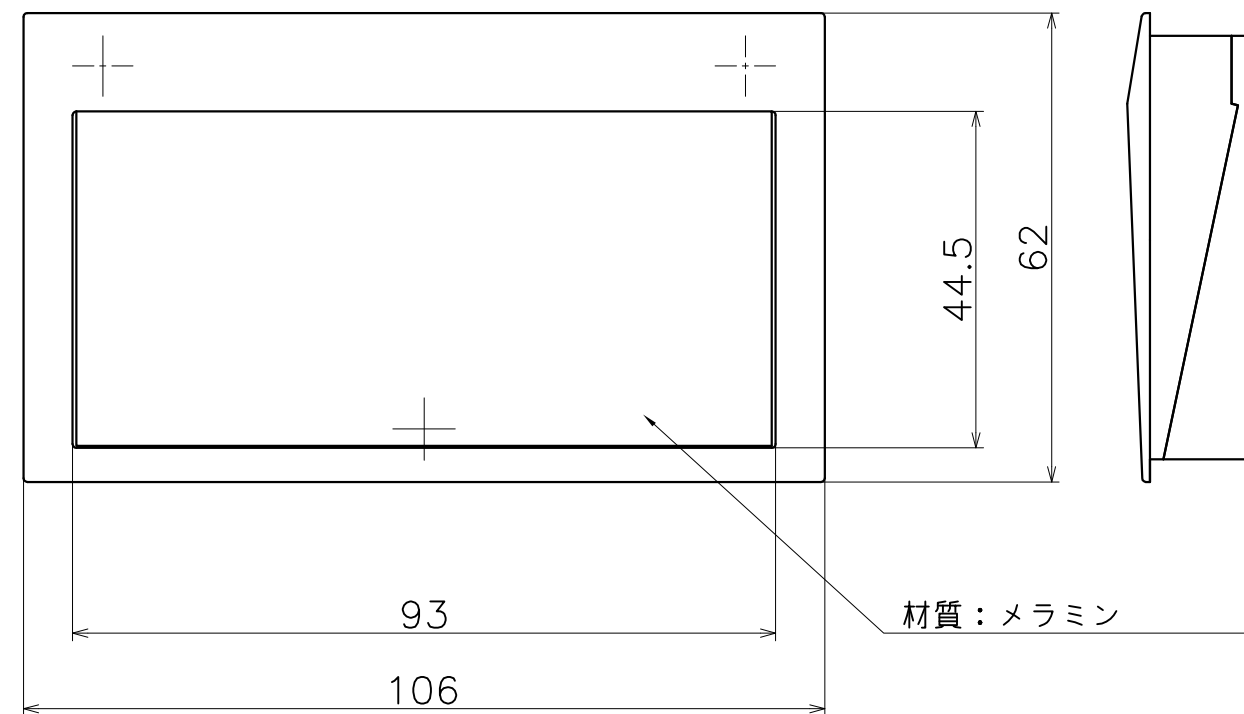

切欠図 (S=1:1)

材質：亜鉛ダイキャスト・メラミン

| 本体      | メラミン                  | コード         |
|---------|-----------------------|-------------|
| クローム    | D001<br>シルクウッド (ライト)  | PC-364-1C-M |
|         | D002<br>ボンチェリー (ブラウン) | PC-364-2C-M |
|         | D003<br>マホガニー         | PC-364-3C-M |
|         | D004<br>メイプルギャロップ     | PC-364-4C-M |
|         | D005<br>ニュースノーホワイト    | PC-364-5C-M |
| サテンニッケル | D001<br>シルクウッド (ライト)  | PC-364-1N-M |
|         | D002<br>ボンチェリー (ブラウン) | PC-364-2N-M |
|         | D003<br>マホガニー         | PC-364-3N-M |
|         | D004<br>メイプルギャロップ     | PC-364-4N-M |
|         | D005<br>ニュースノーホワイト    | PC-364-5N-M |

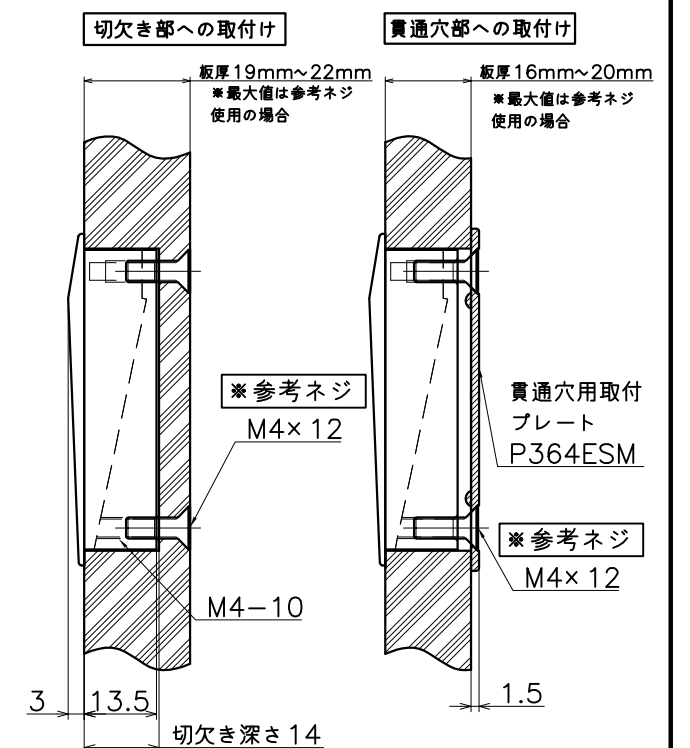

※取付ネジ寸法算出法 (単位: mm)  
 切欠き部への取付け: 扉の厚み - 13.5 + 6 ~ 8  
 貫通穴部への取付け: 扉の厚み - 13.5 + 8 ~ 10