

ペーパーホルダー施工・取扱説明書



SA-283

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せざる使用者にお渡しください。

◎逆勝手に変更可能です (ペーパー左差し仕様)

- ①本体の下側の、アーム固定ネジを市販の六角レンチ(S2)にて取り外し、アーム・ペーパーカバー・本体に分解します。
- ②取り外したアームを逆向きにして、ペーパーカバー・本体の差込穴に入れて、アーム固定ネジで固定します。

- 本製品施工後の本体部分の耐荷重は5kgfです

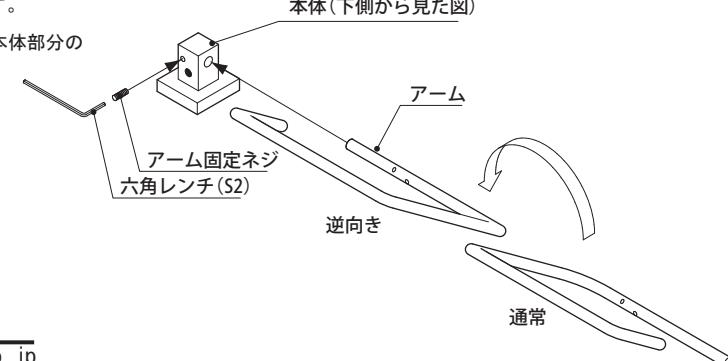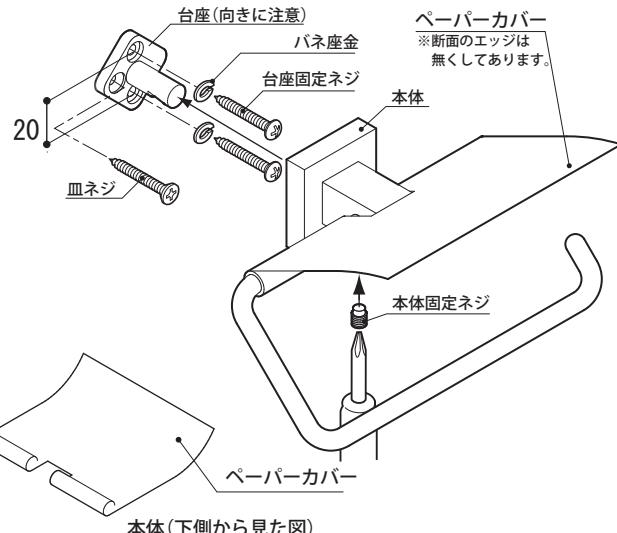

◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、台座を台座固定ネジとバネ金にて取付けます。
- ②仮止めして傾きを調整した後、台座を皿ネジにて、完全に固定します。
- ③本体下部の本体固定ネジをプラスドライバーにて締め固定します。

△取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。
固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

△ご使用に関するご注意

- 安全のため、ペーパーカバーの周囲エッジを無くしているため紙が切れにくいことがあります。
ペーパーはミシン目の部分でペーパーカバーを押さえて切ると比較的きれいに切れます。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5~10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp

NO.005