


2段シェルフ 施工・取扱説明書

SA-33J

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。


※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

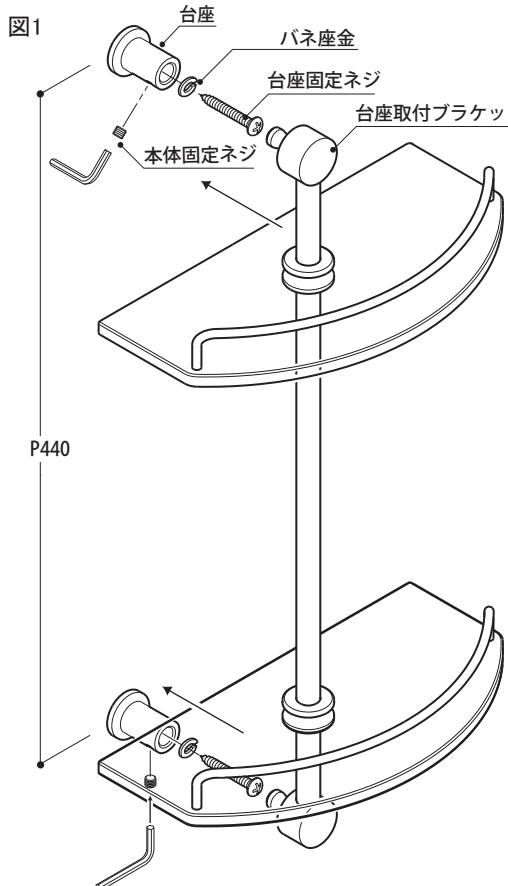

◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、上下の台座を台座固定ネジとバネ座金にて取付けます。台座固定ネジの穴位置は回転しますので図1を参考に、ネジ穴が上部は斜め下側に、下部は真下に来るようにして下さい。
※ネジを完全に締めこむ前に棚をはめて傾きを調整してください。
- ②2段棚の台座取付ブラケット部を台座に差込み（回転しますので向きを合わせて下さい）、台座下部の本体固定ネジを6角レンチにて締め固定します。

◎寸法調整



パイプは台座取付ブラケットにきつく差し込んであるだけのフリーな状態ですので片側2mm上下4mm程度の寸法調整が出来ます。

△寸法調整に関するご注意

パイプは抜かないで下さい。
取付けの際必要以上に調整幅を広げますとガタツキ、落下等の原因となります。

△取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用して下さい。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないで下さい。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。
固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 浴室に設置する際は、ネジ部から壁面内部に水が入らない様、必要に応じコーキング等の処理をして下さい。

△ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は3kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないで下さい。破損してケガをするおそれがあります。
- 棚はアクリル製ですので落下等の強い衝撃を与えると、割れるおそれがありますのでご注意下さい。
- 本製品は浴室対応品ですが、必ず定期的なお手入れを汚れに応じて行ってください。汚れたまま放置しますと部品などが腐食する恐れがあり、破損や落下等の原因となります。（軽い汚れは柔らかい布によるからぶきで十分効果があります。）
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないで下さい。

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp

NO. 005