


## ペーパーホルダー施工・取扱説明書

# SC-233

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

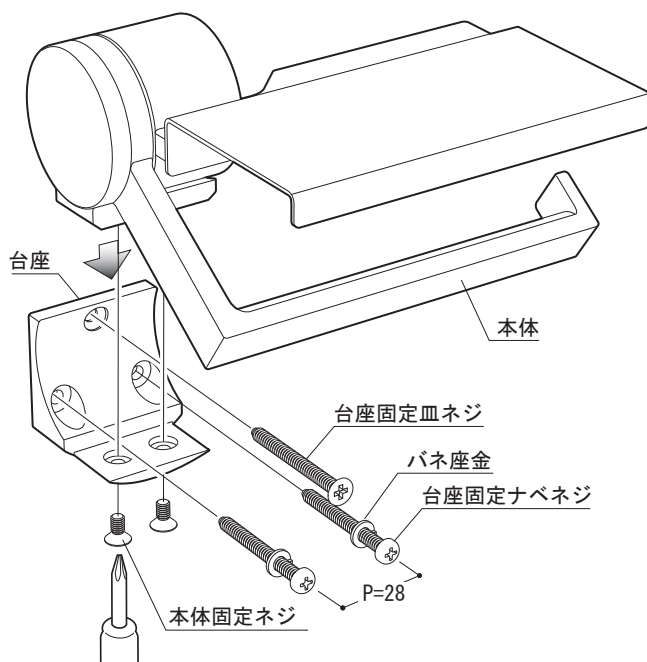

### ◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、台座を台座固定ナベネジとバネ座金にて仮取付けます。
- ②仮止めて傾きを調整した後、台座固定皿ネジにて完全に固定します。
- ③本体と台座を下から本体固定ネジでしっかり固定します。

### ⚠ 取付けに関するご注意


- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9mm以上の裏板を使用してください。  
※強度のない壁・補強のない壁には取付けしないでください。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

### ⚠ ご使用に関するご注意

- 安全のため、ペーパーカバーの周囲エッジを無くしているため紙が切れにくいことがあります。  
ペーパーはミシン目の部分でペーパーカバーを押さえて切ると比較的きれいに切れます。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5～10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、クレンザー等のご使用にならないでください。

## ペーパーホルダー アフターメンテナンス

### SC-233

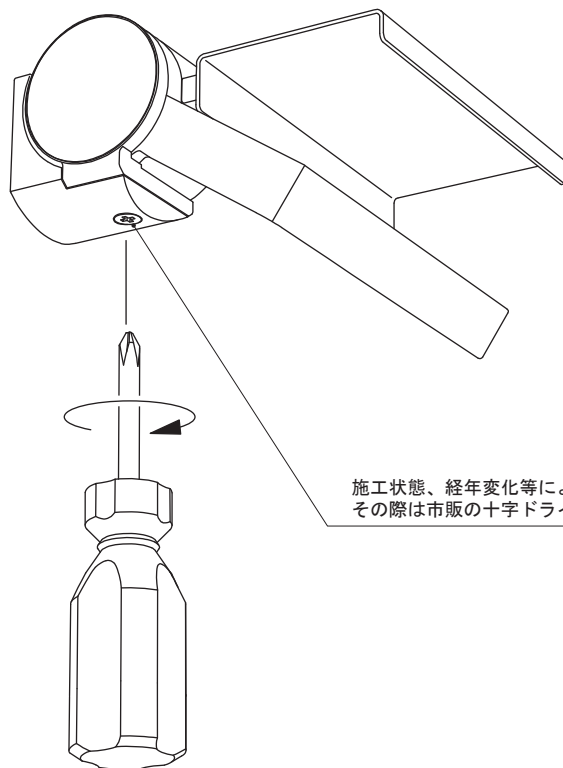

施工状態、経年変化等により取付け部がたつくことがあります。  
その際は市販の十字ドライバーで時計周りにネジを締め込んでください。

#### ⚠ ご使用に関するご注意

- 安全のため、ペーパーカバーの周囲エッジを無くしているため紙が切れにくいことがあります。  
ペーパーはミシン目の部分でペーパーカバーを押さえ切ると比較的きれいに切れます。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は水で薄めた中性洗剤(5～10%程度)を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

**KAWAJUN**  
www.kawajun.co.jp

NO. 002